オートロック

Point! ここがポイント！

- 本体 ― 鉄：鉄 ニッケルクロムメッキ
  ステン：18-8ステンレス バレル研磨
  アルミ：アルミ合金 着色アルマイト
  安全環 ― アルミ環：アルミ合金 着色アルマイト
  樹脂環：合成樹脂
- キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。

- 開く ― 安全環を90°回すだけで素早くロックを解除できます。
  閉じる ― 指を離すと開閉桿が閉じ、安全環も自動でロックします。
- 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
- 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。

⚠ **警告** 必ず取扱説明書をお読みください。

O型

変D型

アルミ12

名　称		型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価格	JANコード	入数
オートロック 鉄O型	アルミ環	KA10A	φ10×56×109	19	1,600	130	169		4990870 406001	10入×10
オートロック ステンO型	アルミ環	KA10A-S			2,000	165	172		4990870 416000	
	樹脂環						167		4990870 416109	10入
オートロック 鉄変D型	アルミ環	KB10A	φ10×60×114	18	2,100	175	171		4990870 406605	10入
	樹脂環						166		4990870 406612	
オートロック ステン変D型	アルミ環	KB10A-S			3,300	250	174		4990870 416604	
	樹脂環						169		4990870 416611	
オートロック アルミ12 O型	アルミ環	KA12A-A	φ12×58×112	19	1,900	160	87		4990870 466005	5入
	樹脂環						83		4990870 466104	
オートロック アルミ12 変D型	アルミ環	KB12A-A	φ12×72×118	23	2,200	185	93		4990870 466203	
	樹脂環						89		4990870 466302	

株式会社 伊藤製作所
http://www.ito123.com

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL.0256-41-1230 FAX.0256-41-1231
資材センター TEL.025-375-2206 FAX.025-375-5469
栄　工　場 TEL.0256-45-1230 FAX.0256-45-1231

I1409

ワン・ツゥ・スリー®

KARABINER

カラビナ／オートロックカラビナ

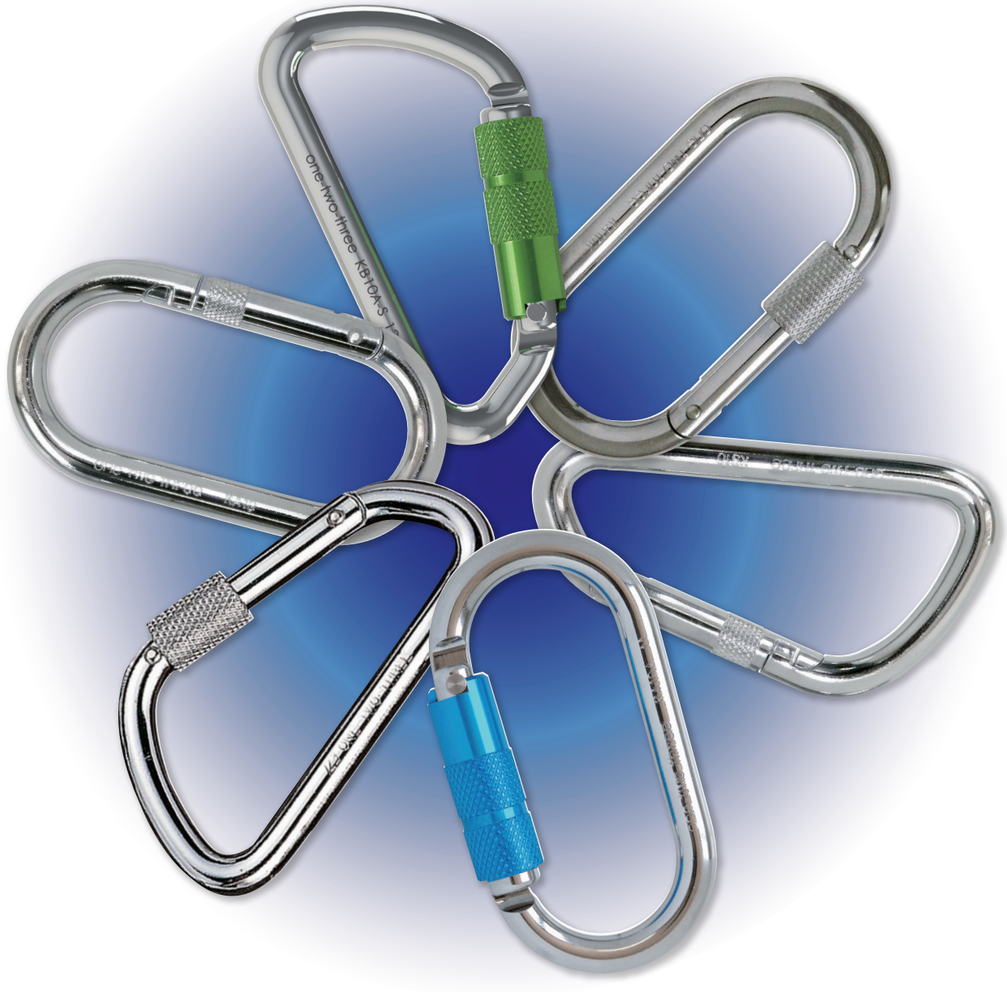

レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで
幅広い分野で使用されています。

カラビナ

Point! ここがポイント！

- 「鉄」はニッケルクロムメッキ、「ステン」は18-8ステンレス バレル研磨
- アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。

用語説明

- 環なし

- 環つき



- 安全環

lock to lock(端から端まで)
標準品　約 10 回転
KA102　約 7.5 回転
レスキュー　約 5 回転
※目安であり保証値ではありません。

- ゲート幅

- ダブルストッパー



ストッパーピンが２つあります。
左は「ロック」、右は「解除」

⚠ 警告　必ず取扱説明書をお読みください。

O 型　スタンダード品です。

名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
鉄O型環なし	KA10	φ10×56×109	20	1,500	115	148		4990870 400016
鉄O型環つき *	KA10K		18	1,600	130	158		4990870 400115
ステンO型環なし	KA10-S		20	1,700	135	148		4990870 410015
ステンO型環つき ●*	KA10K-S		18	2,600	215	160		4990870 410213

入数：10入×10

変D型　O型よりも強度に優れています。

名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
鉄変D型環なし	KB10	φ10×60×114	19	1,900	160	153		4990870 401013
鉄変D型環つき ●*	KB10K		17	2,100	175	163		4990870 401112
ステン変D型環なし	KB10-S		19	3,000	235	155		4990870 411012
ステン変D型環つき ●*	KB10K-S		17	3,300	250	165		4990870 411111

入数：10入×10

スーパー10　O型で強度が必要な場合にお選びください。

名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
スーパー 10 ●*	KD10	φ10×56×109	18	2,200	180	158		4990870 400405

入数：10入×10

レスキュー　安全環が2倍の速さで移動します。ダブルストッパータイプです。



名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
鉄レスキュー	KR10	φ10×56×109	18	1,600	130	158		4990870 400801
ステンレスキュー ●	KR10-S			2,600	215	160		4990870 400900

入数：10入×10

ダブルストッパー　安全環の開放位置が容易に確認できます。



名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
鉄ダブルストッパー	KA10W	φ10×56×109	18	1,600	130	158		4990870 416307
ステンダブルストッパー ●	KA10W-S			2,600	215	160		4990870 416208

入数：10入×10

カラーマーク　安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。

名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
鉄カラーマーク *	KA10R	φ10×56×109	18	1,600	130	158		4990870 470101
ステンカラーマーク ●*	KA10R-S			2,600	215	160		4990870 471108

入数：10入×10

KA102　安全環が1.3倍の速さで移動します。ダブルストッパーもあります。


ダブルストッパー

名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
鉄KA102	KA102	φ10×56×109	18	1,600	130	158		4990870 407008
鉄KA102ダブルストッパー	KA102W							4990870 416406
ステンKA102	KA102-S			2,600	215	160		4990870 410305
ステンKA102ダブルストッパー	KA102W-S							4990870 416505

入数：10入×10

スーパー12・ステン12　中型の救助用です。



名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
スーパー12 ●	KD12	φ12×68×130	24	3,200	250	280		4990870 403109
ステン12 ●	KA12K-S			3,400	270			4990870 412002

入数：5入×10

スーパー12L・ステン12L　六角環　ゲート幅35ミリの大型救助用です。

名　称	型　式	外　寸　法	ゲート幅
スーパー12L	KL12H	φ12×80×156	35
ステン12L	KL12H-S		

破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
2,800	235	342		4990870 408005
3,300	250			4990870 413009

入数：5入×10

KA-50 単管用　単管がゲートを通ります。

名　称	型　式	外 寸 法	ゲート幅
KA-50 単管用	KA-50	φ10×75×124	50

破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	価 格	JANコード
1,800	140	213		4990870 403208

入数：5入×10

※KA-50は開閉桿にバネが入っていないため自動では戻りません。

オプション　－ 詳細はお問合わせください。

SGマーク

表中●印のアイテムにご用意いたします。
詳細はお問い合わせください。

六角環

ステンレス製
六角環

表中＊印のアイテムについてはご希望により標準の丸環をステンレス製六角環に替えることができます。

ブラック

「鉄」カラビナに黒塗装仕上げをいたします。
舞台やイベントなどで使用されております。